



Монтаж в помещението

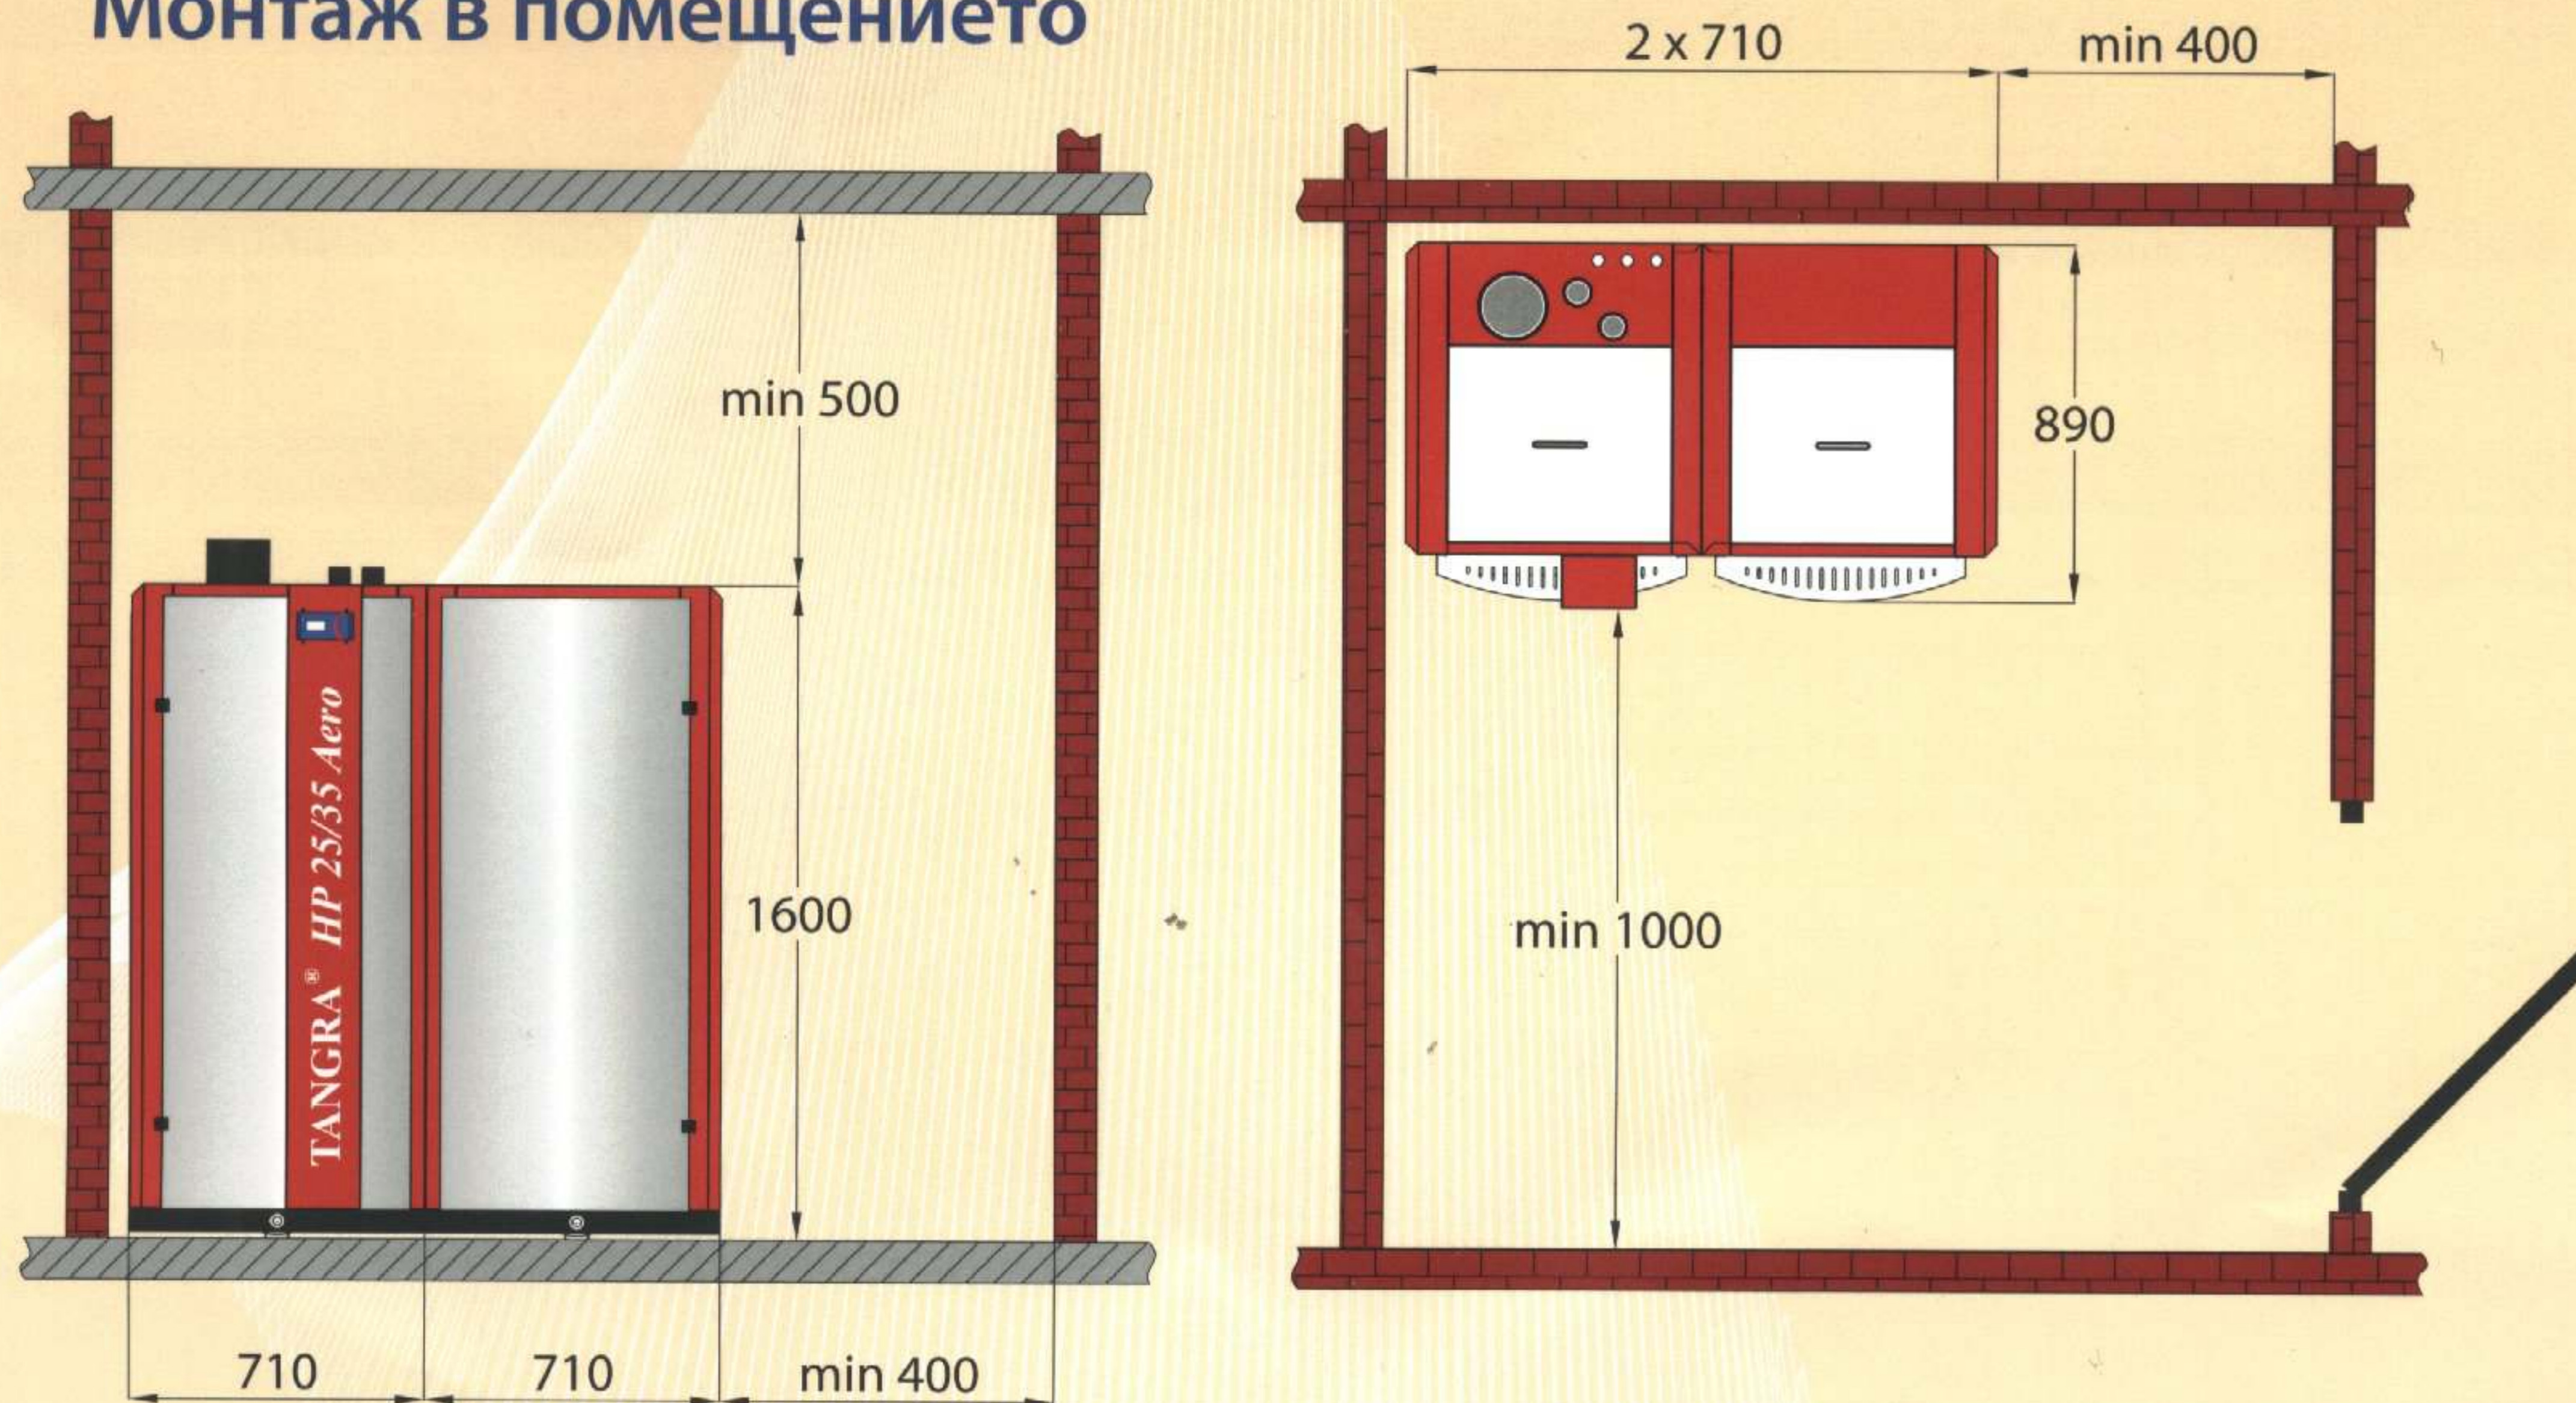

Технически данни

Параметър	Мярка	HP 25 Aero	HP 35 Aero
Мощност	kW	25	35
Тегло	kg	320	320
Воден обем	dm ³	320	320
Диаметър на димоотвода	mm	150	150
Вместимост на бункера за гориво	kg	≈250	≈250
Габаритни размери на котела: Ш / Д / В	mm	2 x 710 / 890 / 1600	2 x 710 / 890 / 1600
Работно налягане	MPa	0.2	0.2
Тип на разширителния съд към инсталацията		отворен / затворен	отворен / затворен
Пробно налягане	MPa	0.4	0.4
Препоръчителна работна температура на водата	°C	80 / 60	80 / 60
Максимална температура на водата	°C	90	90
Тяга на комина	Pa	20	20
Присъединителни връзки на подаващата / връщащата вода	"	1¼	1¼
Присъединителна връзка на дренажния отвор	"	½	½
Захранващо напрежение	V	~220	~220
Инсталирана ел. мощност	W	550	550
Номинална ел. мощност	W	120	120
Ел. защита		IP20	IP20
КПД	%	94	94

Препоръчителни схеми на свързване

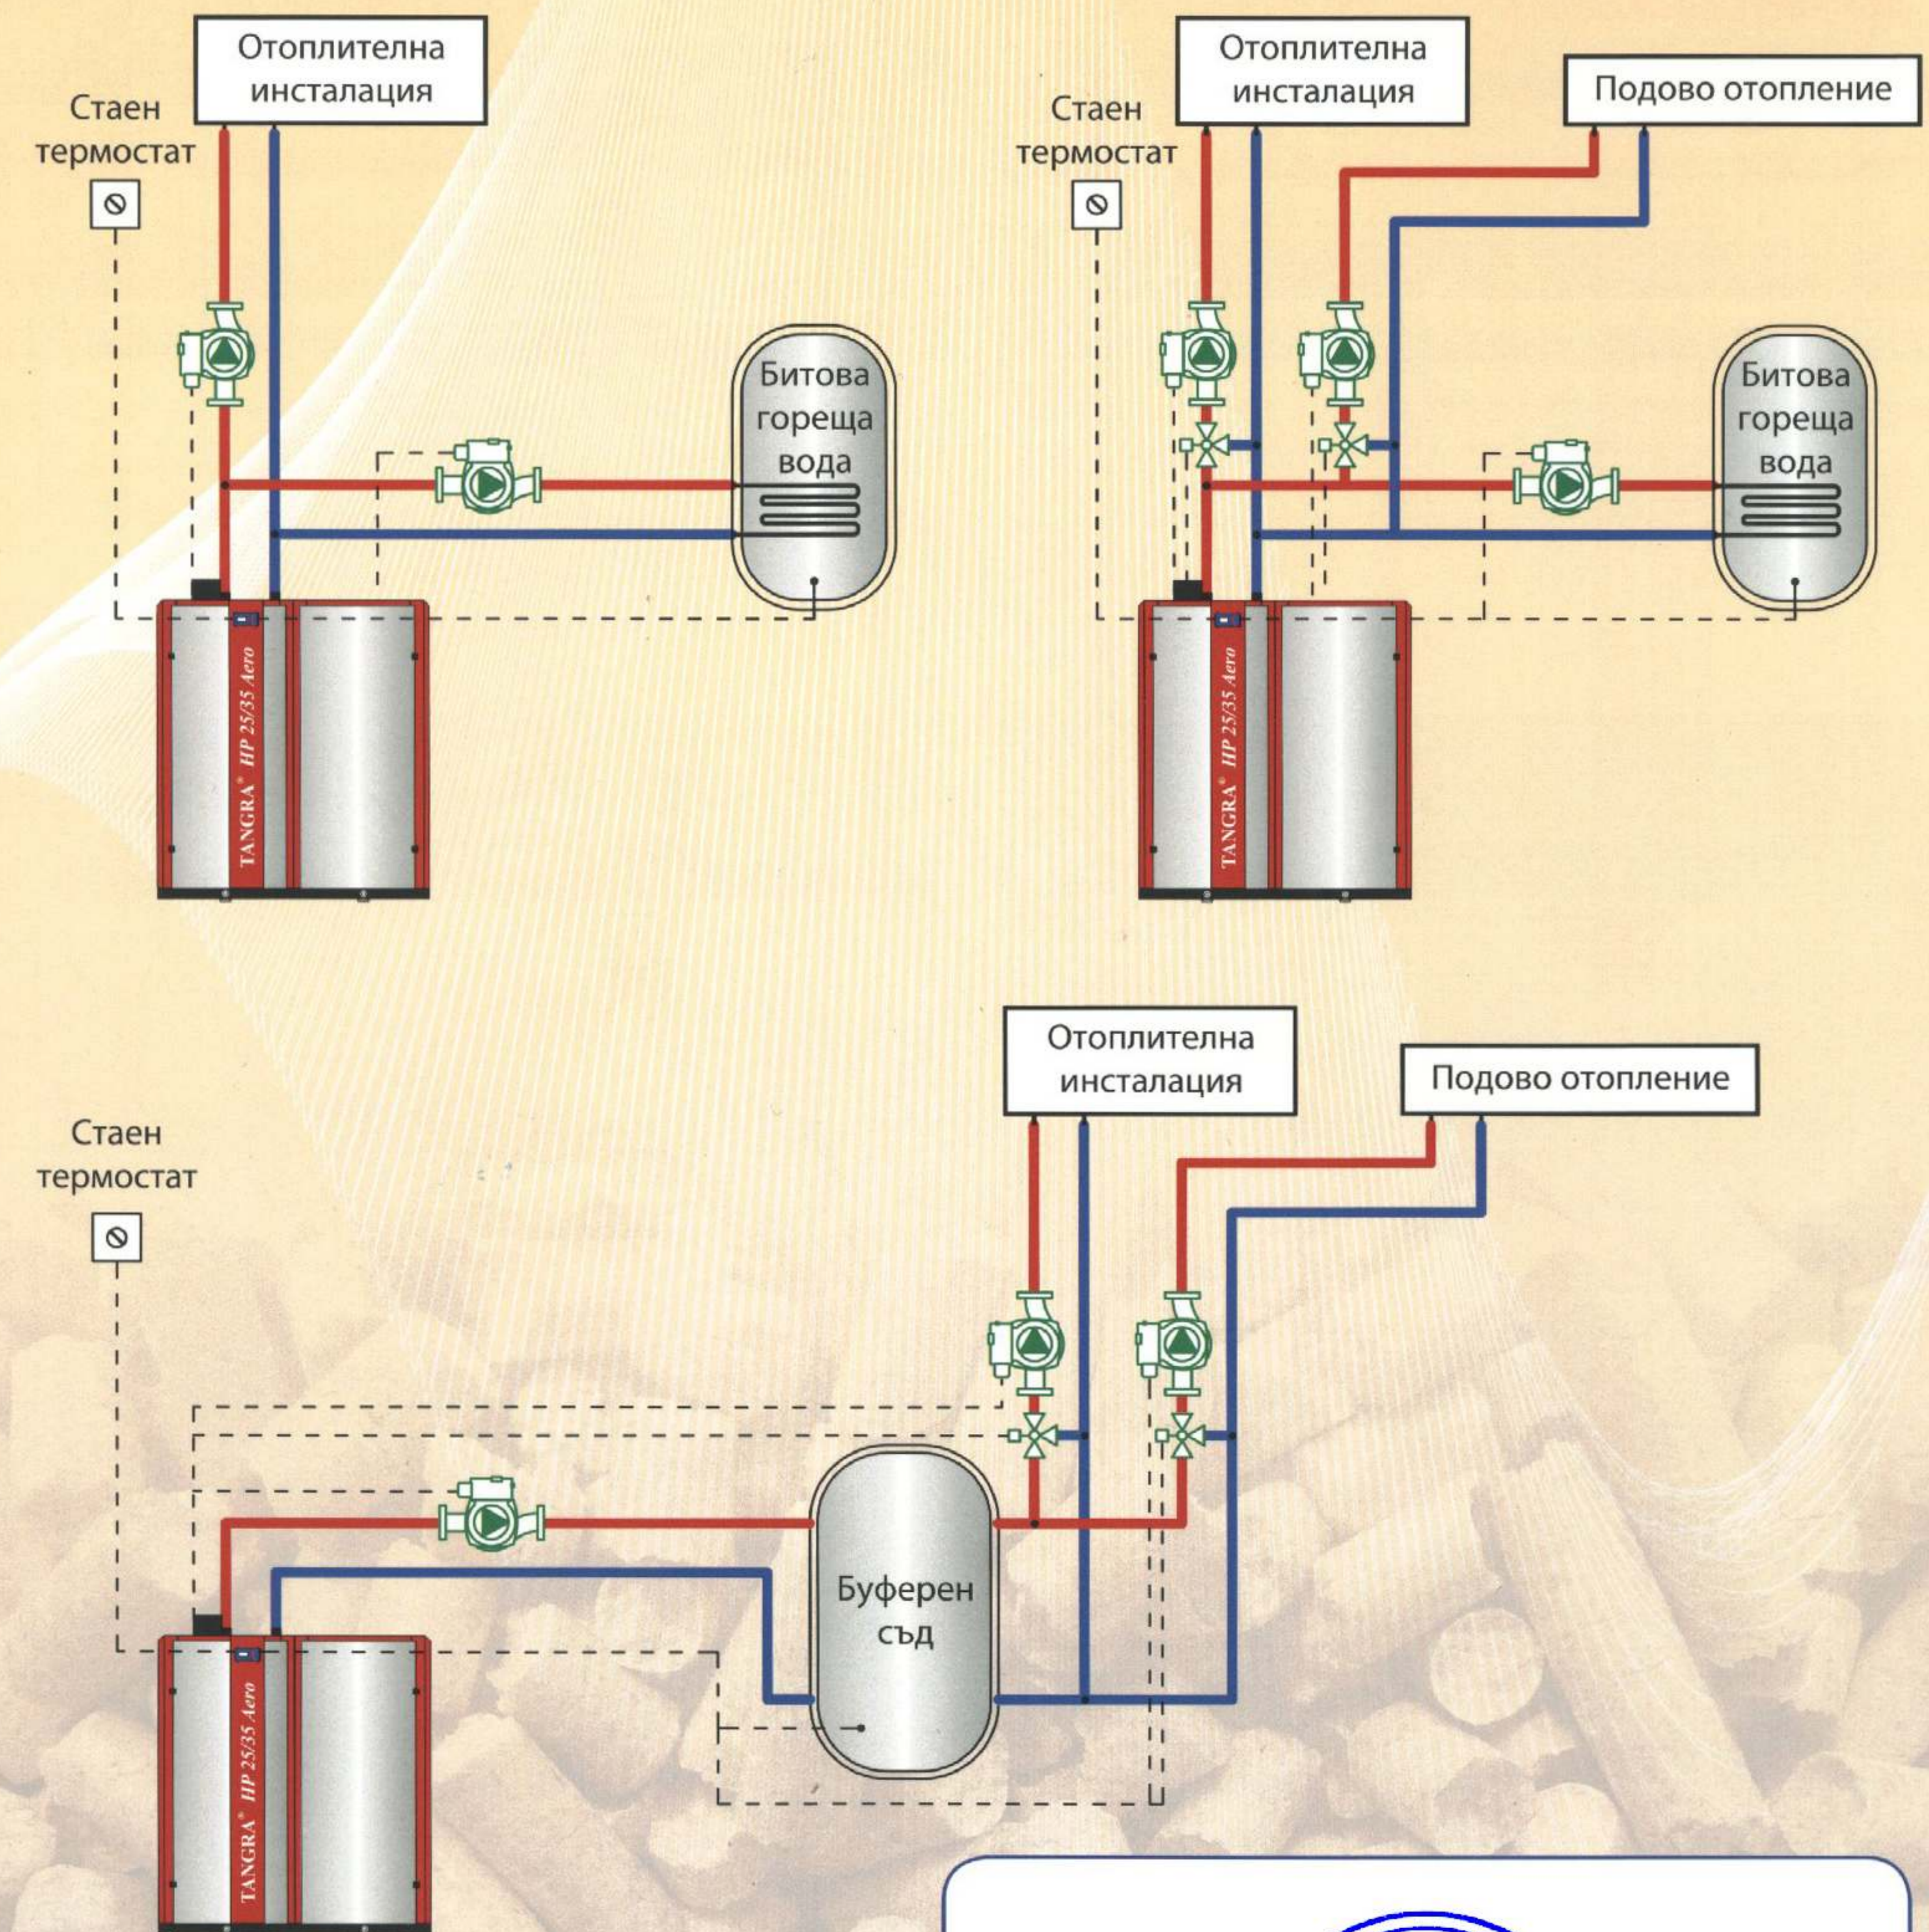

TANGRA®

Централен офис:

гр. София, бул. "Европа" 174
 тел: 02/9250599, 9250610, 9275813, 9727180
 факс: 02/9250557, e-mail: office@tangra.bg
 www.tangra.bg

HP-25
 8300 лв.
 с ДДС



HP-35
 8700 лв.
 с ДДС

Варна 9000, ЗПЗ складова база "Инковес"
 тел.: (052) 61 17 67, e-mail: varna@tangra.bg
 Бургас 8000, ул. "Транспортна" №6
 тел.: (056) 86 12 00, e-mail: bourgas@tangra.bg